

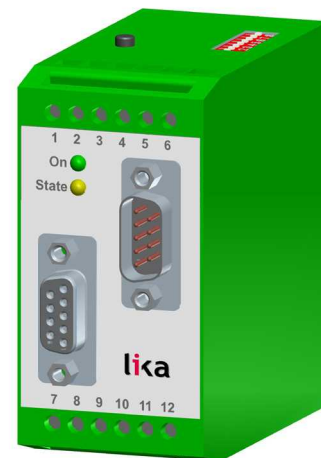


シリーズ

IF30

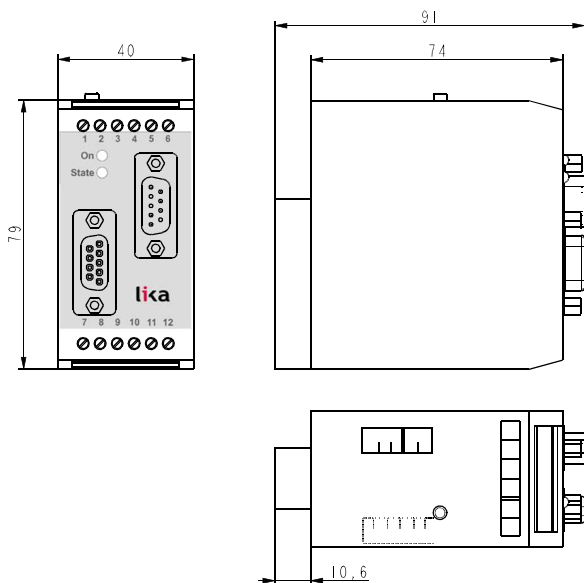

発注コード: IF30

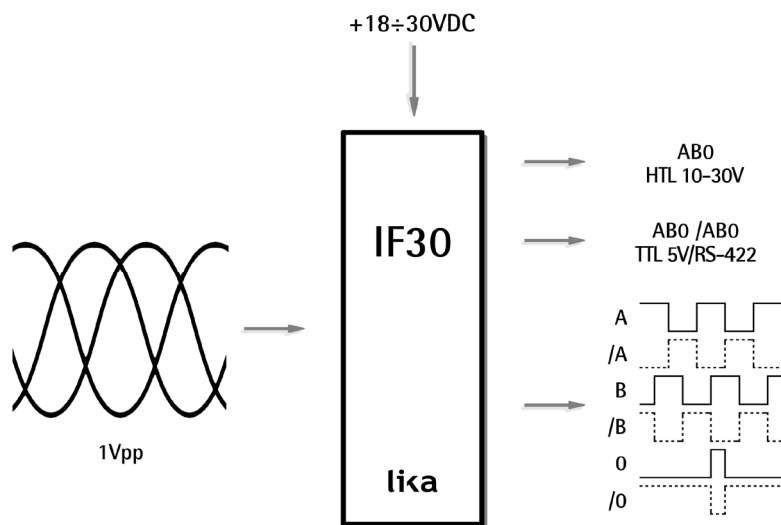

機能

通倍率は5から50倍で調整可、分割機能は 1:1 から1:128 可(出力周波数低減)、
フィルター機能、出力信号レベル調整可

環境仕様

操作温度範囲: 0°C +50°C (+32°F +113°F)
保存温度範囲: -25°C +75°C (-13°F +158°F)
P保護 (防塵防水) 規格: IP40

機械的仕様

外形寸法: 図面参照
電気結線: ねじ端子台, Dサブコネクター
重量: ~ 200 g

電氣的仕様

電源: +18Vdc +30Vdc
電源消費: 最大150 mA (センサー含まず)
センサー入力: サイン/コサイン 1Vpp (0,8 ÷ 1,2 Vpp)
出力: HTL: Vin - 4V, TTLRS422規格準拠

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGY LINK, LTD.

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35

OKビル2階

Tel: 03-5924-6750 Fax: 03-5924-6751

E-mail: sales@technology-l.com

URL: <http://www.technology-link.jp>