


シリーズ

IF62 • IF63

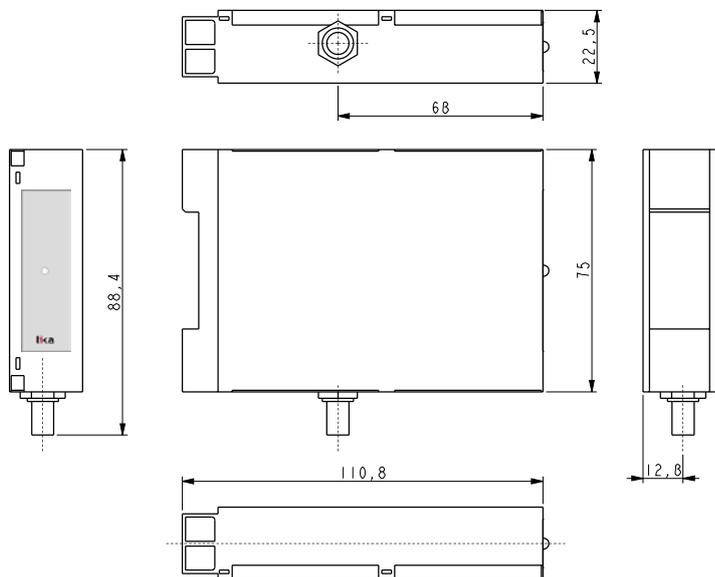

IF62 - IF63

環境仕様

操作温度範囲： -10°C +60°C (14°F +140°F)
 保存温度範囲： -10°C +60°C (14°F +140°F)
 保護規格： IP40

機械的仕様

寸法： 図面参照
 光ファイバー接続： ST コネクター, 13 mm, ø 9 mm
 グラスファイバー： 2,5 mm² max. マルチモード, 50/125 μm, 62.5/125 μm
 重量： ~ 200 g

電気的仕様

電源： +5Vdc ±5%, 10-30 Vdc
 消費電力： 各モジュール < 2W
 エンコーダ入力： SSI(クロック +/-, データ +/-)
 クロックレート： 最高 500 KHz
 光ファイバー伝送レート： 120 Mbit/s

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGY LINK, LTD.

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35
OKビル2階

Tel: 03-5924-6750 Fax: 03-5924-6751

E-mail: sales@technology-l.com

URL: <http://www.technology-link.jp>

発注コード

IF62 送信機

IF62	XX-X A
------	-----------

発注コード

IF63 受信機

IF63	XX-X A
------	-----------

A インターフェース - 電源
S-1 = SSI (RS422), +5Vdc ± 5%
S-2 = SSI (RS422), +10Vdc +30Vdc

A インターフェース - 電源
S-1 = SSI (RS422), +5Vdc ± 5%
S-2 = SSI (RS422), +10Vdc +30Vdc