

- 疑似アブソリュート LCD ディスプレイ
- 最高表示精度 0,01 mm 又は 1/64 インチ
- 実際値メモリー付
- 測長及び測角表示モード
- パネル取り付けハウジング
- 測長範囲：最長 1 mm



LD112

パラメータ

3 オフセット値, プリセット値, 直線 & 角度表示モード, mm/inch 表示, 相対/絶対測長

環境仕様

操作温度範囲	0°C to +50°C (+32°F to +122°F)
保存温度範囲	-20°C to +80°C (-4°F to +176°F)
保護規格	IP60 正面, IP40 裏面

機械的仕様

表示分解能	0.01 mm 又は 1/64 インチ
システム精度	代表値±0,05 mm
繰り返し精度	±1桁 (ディジット)
表示範囲	-999999 から 999999 迄
測定速度	最高 5m/秒
磁気センサー	モデル：SM25
センサーヘッド/テープ間ギャップ	0.1~1.0 mm
寸法	図面参照
取付用切り込み	67.5x45
結線	バッテリーホルダー (AAA タイプ) センサー用ケーブル

電気器仕様

内蔵バッテリー (2x 1,5V)

電源: 220 µA

電流消費:

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGY LINK, LTD.

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35


OK ビル 2 階

Tel: 03-5924-6750 Fax: 03-5924-6751


E-mail: sales@technology-l.com

URL: <http://www.technology-link.jp>

MT25: アクセサリー 磁気テープ

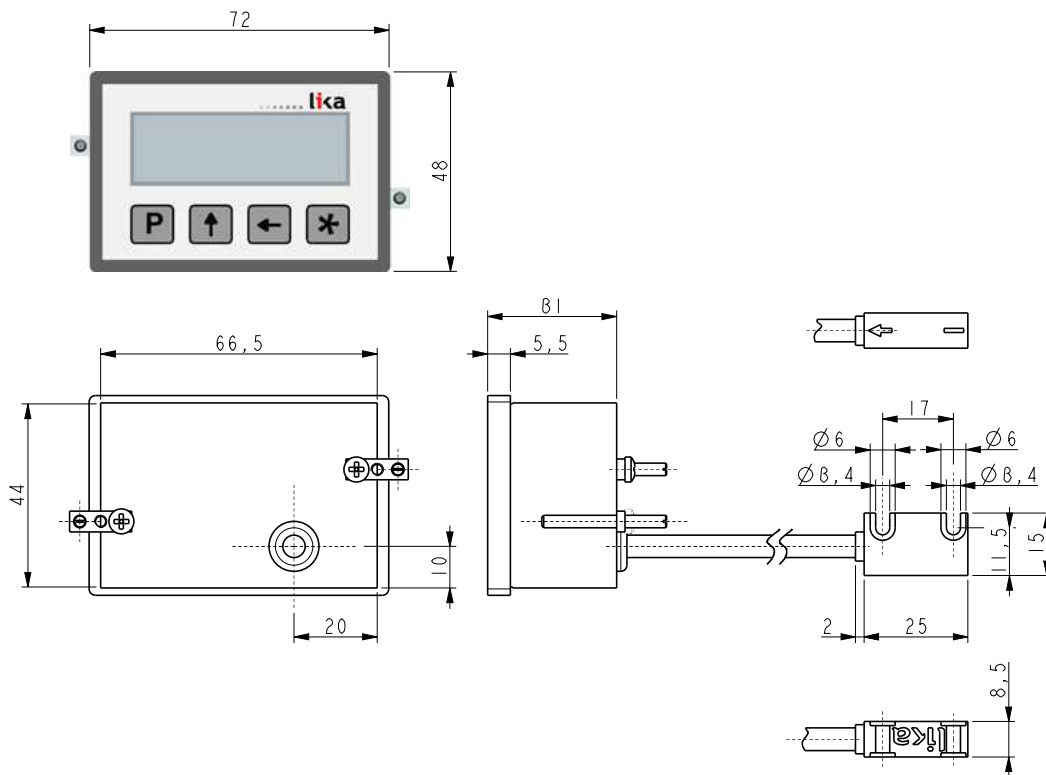

LD112

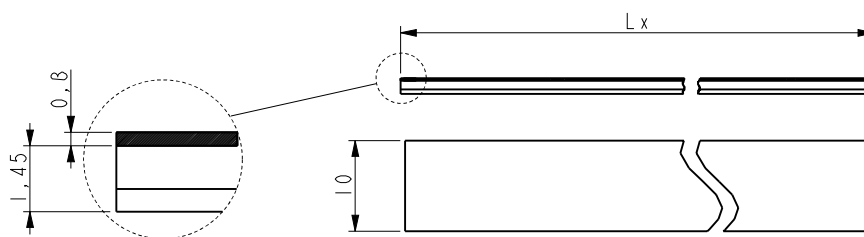

MT25

発注コード：ディスプレイ

発注コード：テープ

LD112	-	XX A	X B	XX C	MT25	-	XX A	-	XXX B	-	X C
-------	---	---------	--------	---------	------	---	---------	---	----------	---	--------

<p>①入力 M7=磁気センサー</p>	<p>②センサー R=角型</p>	<p>③ケーブル長 0.2=ケーブル0.2M 1=ケーブル、1m X=ケーブルXm (最長5m)</p>
--------------------------	-----------------------	--

<p>①長さ 1=1.0m 2=2.0m 4=4.0m 10=10m 20=20m 30=30m</p>	<p>②精度等級 100±85µm/m 50±35µm/m (最長30m迄)</p>	<p>③カバーテープ 1=付</p>
--	--	------------------------