

シリーズ

MTAx



- 接着テープ付フレキシブル磁気スケール
- アブソリュートコード付き
- カバーシート付属可
- ゴミや液体やオイルに対し高耐久性
- MTA1, MTA2, MTA5, MTAX, MTAZ シリーズ



MTAx

### 環境仕様

保護等級:	IP67
操作温度範囲:	-40°C+120°C(-40°F+248°F)
保存温度範囲:	-40°C+120°C(-40°F+248°F)

### 機械的仕様

外形寸法:	図面参照
材質:	磁性プラスチック & SUS材
精度等級:	発注コード参照
温度膨張係数:	16 * 10 <sup>-6</sup> /K
測定長:	発注コード参照

### 化学薬品耐性情報

化学薬品	耐性	影響	備考
アセトン	●●	ミネラル/モータオイル	●
アセチレン	●●	ガソリン	●●
不凍液(氷酢酸)	●	海水	●●
ベンジン	●●●	蒸気熱	●
ヘプタン	●●●	シンナー	●●●
クロシン	●	テレピン油	●●
ケトン	●●●		

● 影響無又は影響低い    ●● 低程度から中程度の影響    ●●● 影響強い

**テクノロジーリンク株式会社**  
TECHNOLOGY LINK, LTD.

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35  
OKビル 2階

Tel: 03-5924-6750 Fax: 03-5924-6751


E-mail: [sales@technology-l.com](mailto:sales@technology-l.com)

URL: <http://www.technology-link.jp>

### アクセサリ

KIT LKM-1440:	テープターミナルセット(10個)
KIT LKM-1439:	テープターミナルセット(10個)

シリーズ	L1	L2	テープ端
MTA1, MTA5	20mm	23mm	KIT LKM-1439
MTAX, MTAZ	20mm	23mm	KIT LKM-1439
MTA2	10mm	13mm	KIT LKM-1440

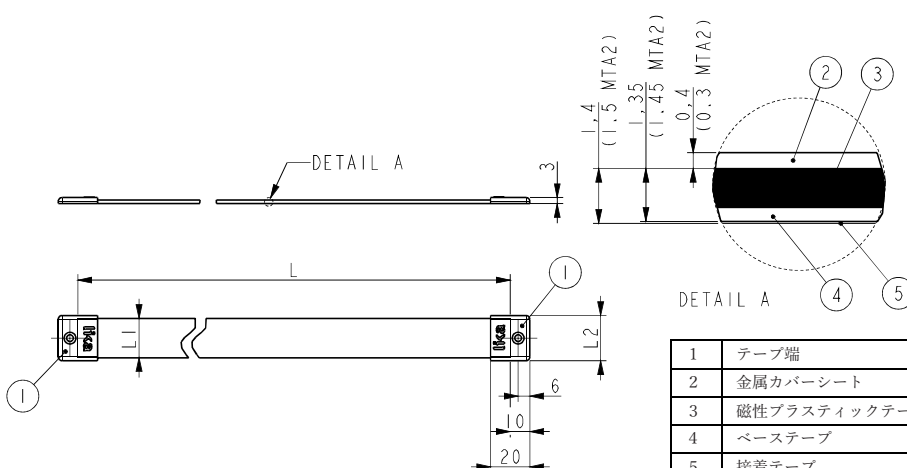

1	テープ端
2	金属カバーシート
3	磁性プラスチックテープ
4	ベーステープ
5	接着テープ

MTAx

発注コード

MTA1 MTA5	-	XX Ⓐ	-	XX Ⓑ	-	X Ⓒ	-	/Sxxx Ⓓ
--------------	---	---------	---	---------	---	--------	---	------------

Ⓐ テープ長  
0,1=0,1m  
0,2=0,2m  
... = ...  
0,5=0,5m  
1,0=1,0m

1,5=1,5m  
... = ...  
4,5=4,5m  
5,1m

Ⓑ 精度等級  
50 = ±35 μm/m (up to 30 m)

Ⓒ カバーシート  
0 = 無  
1 = 有 (MTA5のみ)

Ⓓ カスタム仕様

発注コード

MTA2	-	XX Ⓐ	-	XX Ⓑ	-	X Ⓒ	-	/Sxxx Ⓓ
------	---	---------	---	---------	---	--------	---	------------

Ⓐ テープ長  
1 = 1 m  
2 = 2 m  
3 = 3 m  
4 = 4 m

5 = 5m  
6 = 6m  
7 = 7m  
8.2 = 8.2m

Ⓑ 精度等級  
40 = ±40 μm/m

Ⓒ カバーシート  
0 = 無  
1 = 有

Ⓓ カスタム仕様

発注コード

MTAX - XXX MTAZ - XXXX Ⓐ	-	XX Ⓑ	-	X Ⓒ
--------------------------------	---	---------	---	--------

Ⓐ テープ長(測定長)  
MTAX-280 = 280 mm (200mm)  
MTAX-380 = 380 mm (300mm)  
MTAX-680 = 680 mm (600mm)  
MTAZ-1330 = 1330 mm (1250mm)

Ⓑ 精度等級  
50 = ± 35μm/m

Ⓒ カバーシート  
0 = 無  
1 = 有

製品構成: SMAX + MTAX, SMAZ + MTAZ