POSICONTROL

アブソリュートエンコーダ信号変換器

シリーズ	IF51

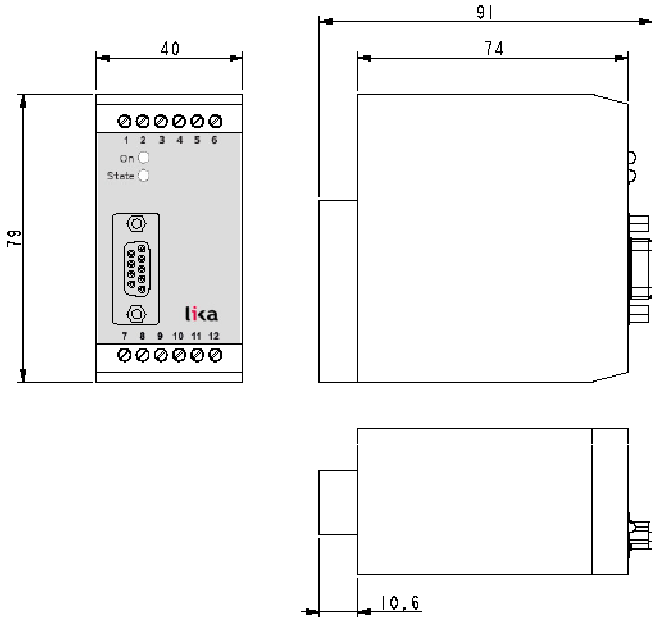

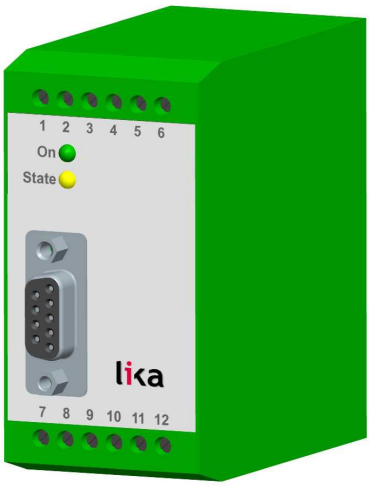

発注コード: IF51

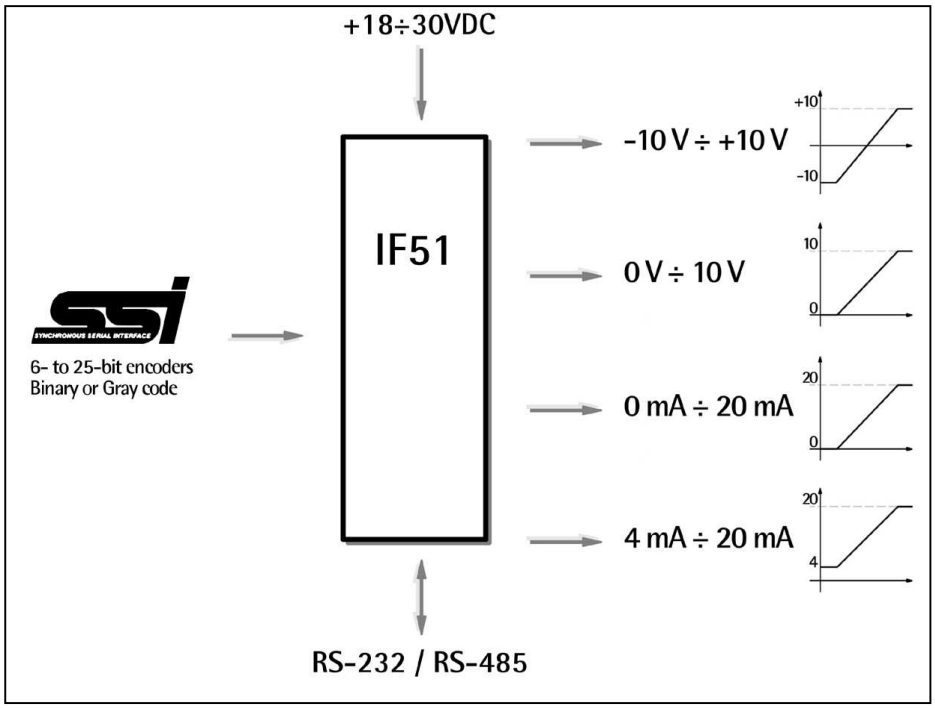

環 境 仕 様	
操作温度範囲:	0°C +50°C (+32°F +113°F)
保温温度範囲:	-25°C +75°C (-13°F +158°F)
保護（防塵防水）規格:	IP40

機 械 的 仕 様	
外径寸法:	図 面 参 照
電気結線:	ねじ端子, Dサブコネクター
重量:	~ 190 g

電 気 的 仕 様	
電 源:	+18Vdc +30Vdc
電源消費:	最大170 mA (センサー含まず) S
センサー入力:	全てのSSI プロトコール 6 から25 ビット (ダイヤグラム参照)
クロック出力:	差 動 (acc. か ら RS422), 1 MHz
インターフェース:	RS232, RS485
出力:	±10 V, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGYLINK,LTD.
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35
OK ビル 2 階
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751
E-mail: sales@technology-l.com
URL: http://www.technology-link.jp

仕様は予告無しに変更される場合があります。