
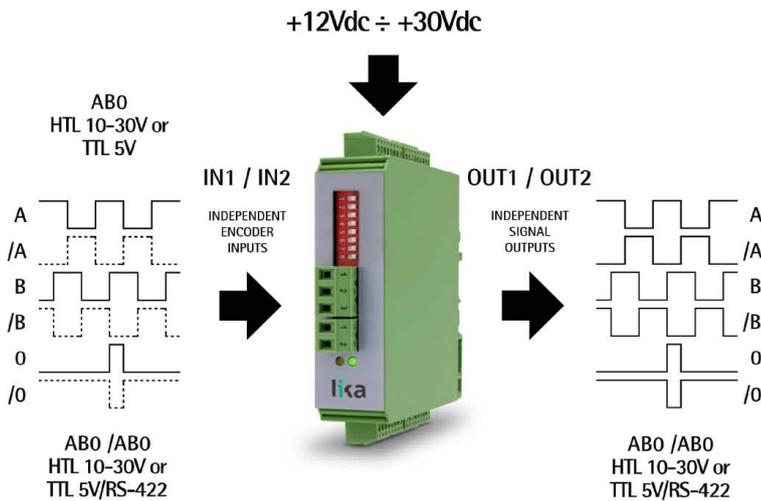


シリーズ

IF10

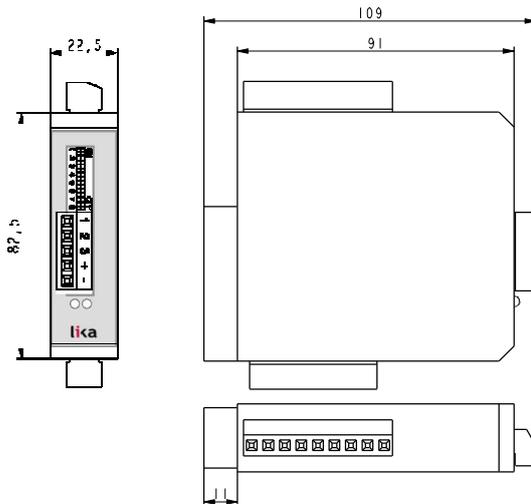

機能

エンコーダ信号分岐, 信号レベル変換/リピーター 及び エンコーダ相互切り替え

環境仕様

操作温度範囲:	-20°C~+50°C
保存温度範囲:	-30°C~+75°C
保護 (防塵防水) 規格:	IP20

機械的仕様

外形寸法:	図面参照
電気結線:	ねじ端子
重量:	~ 0,1 Kg

電氣的仕様

電源:	+12Vdc~ +30Vdc
電源消費:	50 mA (センサー含まず)
計数周波数:	RS422 または TTL 差動: 1 MHz HTL/TTL: 250 kHz
センサー入力:	ダイアグラム参照
出力:	RS422/TTL : 50mA、RS422/HTL: 30 mA

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGY LINK, LTD.

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35

OKビル2階

Tel: 03-5924-6750 Fax: 03-5924-6751

E-mail: sales@technology-l.com

URL: <http://www.technology-link.jp>