



シリーズ

IF52

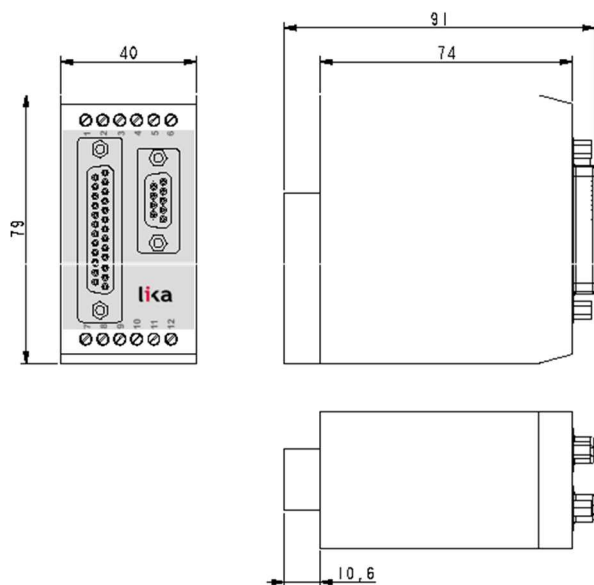

発注コード: IF52

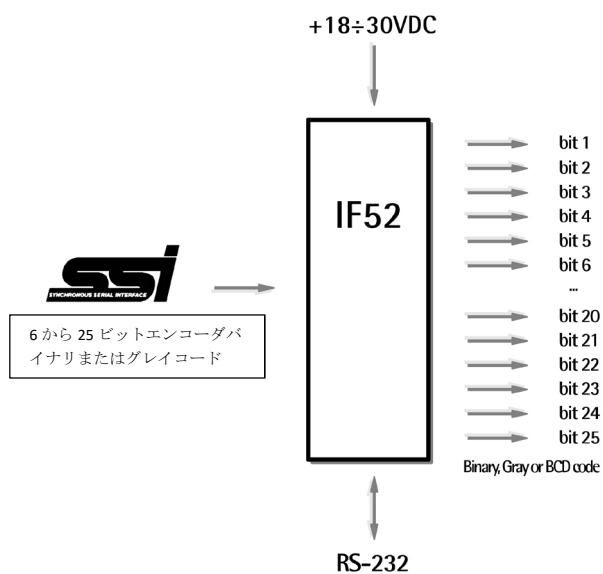

機能

SSI 信号変換器, マスターまたはスレーブ、モード、拡大率自由、直線補間曲線、ラッチ入力

環境仕様

操作温度範囲: 0°C +50°C (+32°F +113°F) 保
 存温度範囲: -25°C +75°C (-13°F +158°F) P
 保護 (防塵防水) 規格: IP40

機械的仕様

外形寸法: 図面参照
 電気結線: ねじ端子, Dサブコネクタ
 重量: ~ 190 g

電気的仕様

電源: +18Vdc +30Vdc
 電源消費: 最大200 mA (センサー含まず)
 センサー入力: 全てのSSI プロトコール: 6 から 25 ビット, グレイまたはバイナリー
 出力: プッシュプル (短絡保護回路付), グレイ、バイナリーまたは BCD コード
 インターフェース: RS232

TL テクノロジーリンク株式会社
 TECHNOLOGY LINK, LTD.

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35

OK ビル 2 階

Tel: 03-5924-6750 Fax: 03-5924-6751

E-mail: sales@technology-l.com

URL: <http://www.technology-link.jp>